

# NETCOM neris 2


La solución más avanzada en sistemas de comunicación RDSI de baja capacidad



La solución más avanzada en sistemas de comunicación RDSI de baja capacidad (hasta 18 extensiones)

La centralita NETCOM neris 2 posee una excelente relación precio-prestaciones, comparte toda la gama de terminales Office ya existentes e incorpora por defecto tanto el software de programación y tarificación con el consiguiente ahorro económico.

- **Submódulo DECT:** incluido por defecto en ambas configuraciones, lo que permite disponer de un sistema inalámbrico a un coste muy reducido.

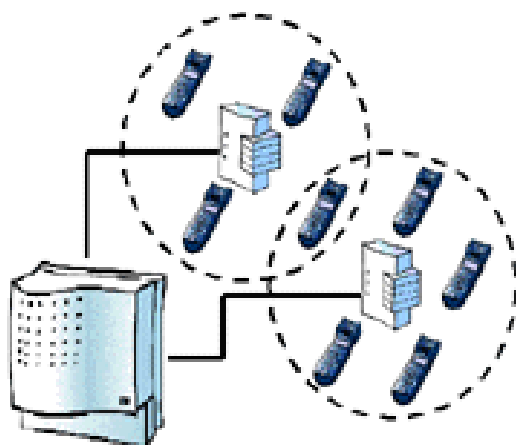

- **Software de tarificación:** permite recoger desde un ordenador los datos de tarificación de la centralita y ordenarlos según diferentes criterios: llamadas entrantes o salientes, por extensión, por fechas, etc. Compatible con Windows 95/98 y NT 4.0.
- **Software de programación:** herramienta para programar todos los parámetros de la centralita desde un ordenador. Compatible con Windows 95/98 y NT 4.0.

- **Activación remota de prestaciones:** permite activar desde el exterior funciones como desvíos internos o externos, activar relés, etc.
- **Servicio de cortesía:** incluido siempre en configuración base. Dos mensajes con duración máxima de 30 seg, un mensaje para el día y otro para la noche o el fin de semana.
- **Límite de tarificación:** permite programar un límite de gasto por cada extensión. Al llegar al límite programado, la centralita puede restringir las llamadas salientes en esa extensión hasta que sea activada de nuevo.
- **Funciones controladas por tiempo:** se pueden programar una serie de facilidades para que la centralita las ejecute automáticamente. Por ejemplo, que todos los días a las 18 horas la centralita cambie a modo 'noche'.
- **Mensajes de texto en los terminales Office:** cualquier teléfono puede mandar un mensaje escrito a un terminal Office con pantalla alfanumérica.

## • CARACTERÍSTICAS

### Configuración equipada NETCOM Neris 2

- 2 accesos básicos
- 1 bus RDSI
- 8 extensiones específicas
- 2 extensiones analógicas
- Servicio de cortesía

Es posible ampliar esta capacidad inicial hasta 18 extensiones, pues permite la conexión de un submódulo de ampliación.

### Submódulos de ampliación y de opciones

- Submódulo de 2 enlaces analógicos: para la conexión de 2 líneas analógicas.
- Submódulo 4 AD2 Neris 2: para 4 extensiones específicas RDSI.
- Submódulo 4 AD2 Neris 2 con servicio de cortesía.
- Submódulo 4 extensiones AB Neris 2: para 4 extensiones analógicas.
- Submódulo 1S/1T-S Neris 2: para una extensión RDSI y un puerto configurable como acceso básico o extensión RDSI.
- Submódulo OPT Neris 2: dispone de un interfaz analógico para portero automático o extensión analógica, 3 contactos de relé (utilizables, por ejemplo, para sistemas de iluminación o de calefacción) y una entrada de control (máximo 1 por centralita).

- Submódulo de emergencia Neris 2: conmuta un acceso básico sobre un bus S0 en caso de fallo de alimentación (máximo 1 por centralita). Se recomienda dotar a la centralita de un SAI, que se comercializa para las centralitas NETCOM Neris 4/8, siendo necesario un adaptador específico para la Neris 2.
- Kit LAN ADSL: submódulo switch de 8 puertos integrado en la centralita más una carcasa adaptada al mismo. Este switch permite conectar un módem/router ADSL y crear una red de área local de hasta 7 ordenadores. Funciona a 10/100 Mbit/s.