



**KABA**<sup>®</sup>

# Terminal B-Net 93 40, para horarios y asistencia


B-Net 93 40 es el terminal estándar que satisface todas las exigencias de una gestión horaria moderna. Combina alta funcionalidad, flexibilidad de uso y un diseño ergonómico.

# B-Net 93 40 - Características

- Display LCD **transflexivo** con resolución de 240 x 128 pixels para la visualización de datos horarios e información.
- 5 teclas de función, con iconos en color, para entrada, salida, ausencia oficial, solicitud de saldo y funciones especiales.
- 4 teclas programables para funciones a seleccionar dentro de una lista, p. e., trabajos realizados fuera del establecimiento o modificación del centro de costes.
- Soporta hasta 4 idiomas.
- Interruptor de control horario de las teclas de función programable diariamente de forma individual.
- Chequeo de admisión de autorizaciones y verificaciones entrada/salida, con el fin de evitar registros erróneos.
- Función de buzón de correo para información puntual a empleados.
- Fácil adaptación a los procesos de captura mediante la configuración de parámetros.
- Memoria para más de 2.000 registros maestros y 8.000 movimientos, o de 3.500 registros maestros y 3.000 movimientos, respectivamente.
- Captura de datos por proximidad mediante lector LEGIC.
- Disponibilidad de otros lectores (inductivos, de banda magnética, Mifare, Hitag, HID, etc.).
- Memorización de datos en caso de interrupción del suministro eléctrico y reinicio automático.
- Funcionamiento on-line, off-line y autónomo.
- Interfaz estándar 10/100 Mbps Ethernet.
- 2 relés y 4 entradas digitales, p. e., para monitorización de puerta.
- Tipo de protección IP 30 / IP 54 (según tipo de lector).
- Mecanismo de cierre de 3 puntos que asegura el cierre hermético del dispositivo.
- Temperatura ambiente entre -10°C y +44°C.
- Compatibilidad con los terminales de las series Bedas y Bedanet, que asegura el valor de la inversión.
- Fabricado según norma de calidad DIN EN ISO 9001 : 2000.

## Opcional:

- Interfaz RS 485.
- Suministro de energía continua (hasta 4 horas de funcionamiento en condiciones normales).
- Teclado para introducción de datos alfanuméricos.

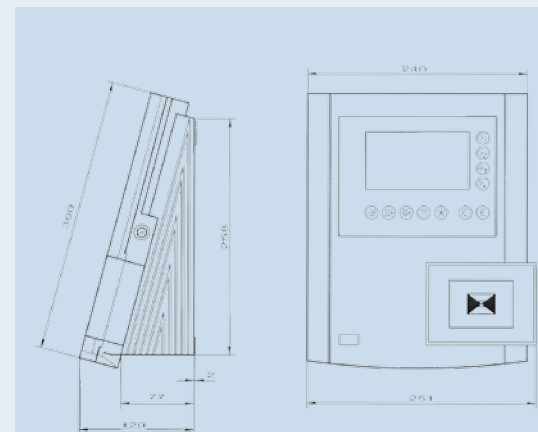

En nuestra página web, encontrará dibujos técnicos detallados para su descarga.

## Grupo Kaba - Iberkaba, S.A.

María Tubau 4, 28050 Madrid, Tel.: 902 224 111, Fax: 902 244 111  
Avda. Diagonal 415, 08008 Barcelona, Tel.: 933 680 110, Fax: 902 244 111  
Círculo Amorós 77, 46004 Valencia, Tel.: 963 732 351, Fax: 902 244 111  
Av. Liberdade 110, 1269-046 Lisboa, Tel.: 213 404 551, Fax: 213 404 527

[www.kaba.es](http://www.kaba.es), [info@iberkaba.com](mailto:info@iberkaba.com)

**KABA**®